


azアンカー[®]

- ・引き抜き強度 (pullout strength)

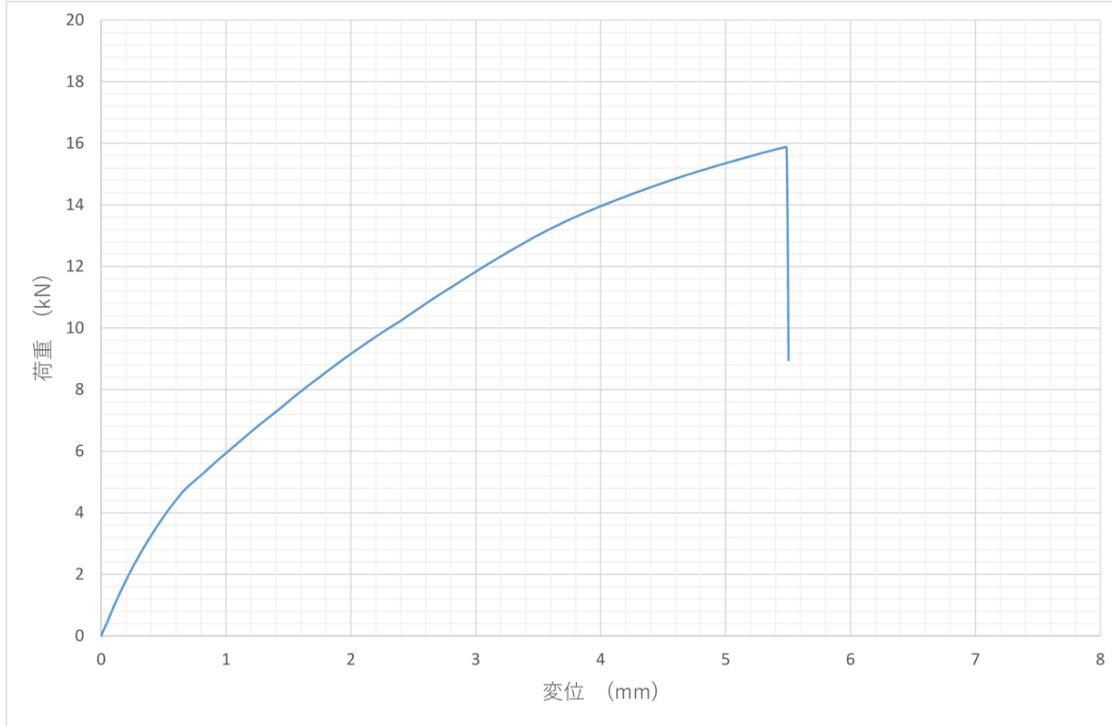


荷重方向	試験速度	最大荷重(kN)	最大荷重時の変位置量 (mm)
垂直	20 mm/分	15.8	5.48

《試験内容》

- 実施機関 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所
使用機器 インストロン万能材料試験機5584型
試験条件 引張り速度 20mm/min
試験体
- ・固定コンクリート平板
 - JISA5371認定品 設計基準強度 27N/mm²
 - ・防水仕様
 - 改質アスファルト常温工法 (一枚貼り)
 - 35mm断熱材 (硬質ウレタンフォーム)
 - ・試験体形状
 - 2辺は50mmコンクリート露出

《試験状況》

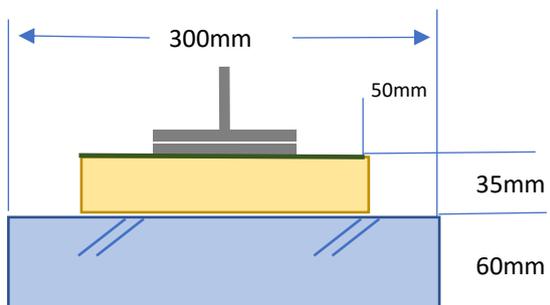

- ・試験結果は保証値ではありません
- ・試験内容,製品詳細はお問い合わせください

株式会社 我妻工業